




# VarioMail



## Ihre modulare Identifikationslösung

ASinteg VarioMail ist eine modulare Identifikationslösung für Post und Pakete. Das System basiert auf industriellen Hochgeschwindigkeitskameras und Komponenten nach dem neuesten Stand der Technik. Durch den modularen Aufbau ist VarioMail eine attraktive Lösung für den KEP-Markt, für Postdienstleister und Unternehmen mit Hauspost.

Die Anlage verarbeitet sowohl Ihre Wareneingangspost, als auch Ihren Postausgang. Egal wie sich Ihre Mischpost zusammensetzt, das System bewältigt alle gängigen Formate von C4 - C6 bis hin zu Päckchen und Paketen.

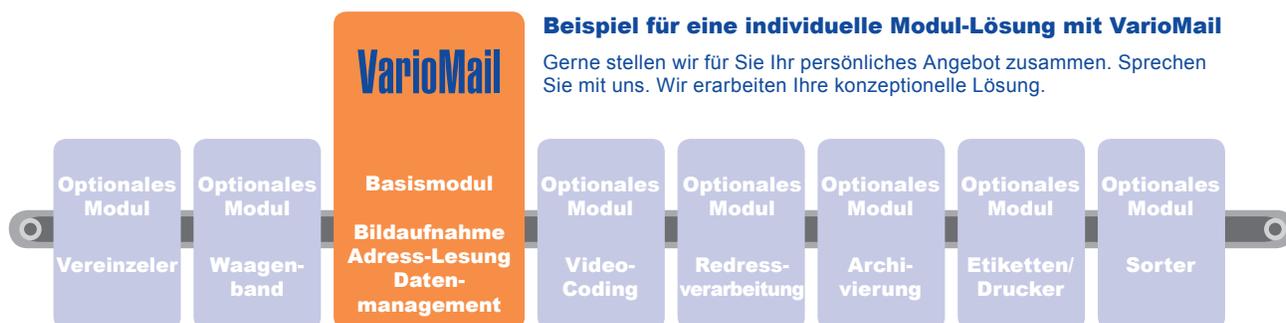

### Optionen

- Ein-, Zwei-, oder Mehrseitenlesung
- Online und/oder Offline Video-Coding
- Hochgeschwindigkeits-Etikettendrucker für alle Oberflächen
- Sorter für bis zu 14.400 Sendungen/h
- Umfassende Software-Lösung für Sendungsverfolgung, Redressverarbeitung, Archivierung, Reklamations-Management und detaillierte Abrechnung




# Technische Daten

## VarioMail

- Kamera: 8K Grauwert Zeilenkamera mit integrierter Beleuchtung
- Auflösung:  
170 dpi bei 3 m Abstand zur Kamera  
250 dpi bei 2 m Abstand zur Kamera
- Maximale Geschwindigkeit:  
1,9 m/s mit 250 lpi  
2,8 m/s mit 170 lpi  
4,8 m/s mit 100 lpi
- Bandbreite:  
1.000 mm (170 dpi)  
600 mm (250 dpi)  
400 mm (300 dpi)
- MTBF: > 50.000 h
- Sendungen/Sekunde: 4
- Durchsatz bis zu 14.400 Sendungen/h
- Leserate für Adressen: > 80%  
Leserate für Barcodes: > 95%  
Leserate für 2D Codes: > 95%
- Sendungsformate Mischpost:  
Breite: min. 100 mm, max. 300 mm  
Länge: min. 100 mm, max. 400 mm  
Höhe: max. 100 mm
- Sendungsformate Pakete:  
auf Anfrage



Anlage zur Zweiseitenlesung für die Verarbeitung von Redressbriefen

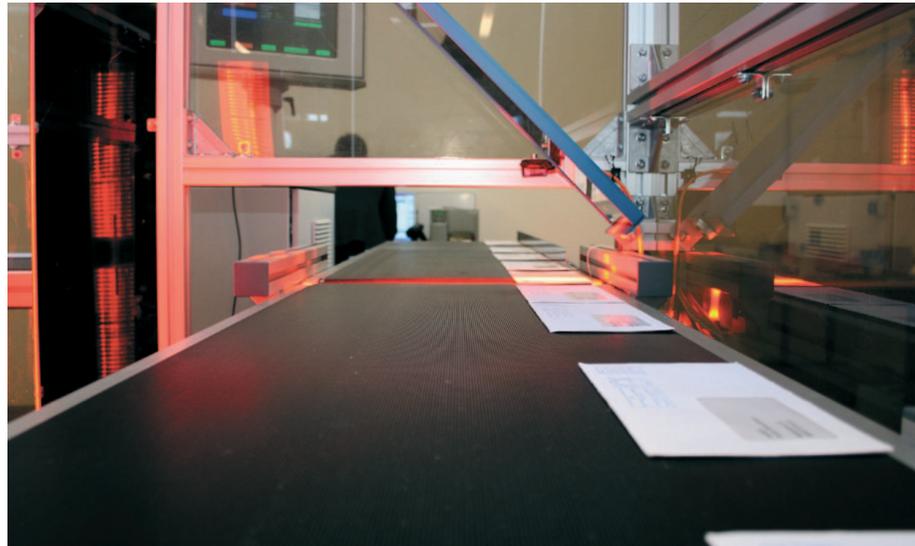

## Ihr Ansprechpartner

Sandro Seltitz

Tel. +49 385 30 200 500

eMail [seltitz@asinteg.de](mailto:seltitz@asinteg.de)